


## Productief en kosteneffectief, multifunctioneel A4-kleurensysteem

De imageRUNNER C1225iF is een multifunctioneel A4-kleurensysteem boordevol handige functies, waarmee u uw documenten snel en efficiënt verwerkt, zodat u zich kunt richten op uw zakelijke prioriteiten.



- Krachtig multifunctioneel A4-kleurensysteem met functies voor printen, kopiëren, scannen in kleur, verzenden en faxen, ideaal voor veeleisende kleine kantoren
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening via het 8,9 cm LCD-kleurentouchscreen met swipe-functie
- De V<sup>2</sup>-kleuren (Vivid and Vibrant) imagingtechnologie van Canon zorgt ervoor dat u met uw documenten indruk maakt en u zich van de rest onderscheidt
- Past naadloos in uw kantooromgeving met netwerkconnectiviteit en ondersteunende IT-standaarden zoals PCL en Genuine Adobe PS
- Verhoog productiviteit met een capaciteit tot 1.100 vel en een duplex automatische papierinvoer (DADF)
- Scan en verzend documenten direct naar diverse bestemmingen, waaronder e-mail en gedeelde mappen
- Flexibele mobiele print- en scanmogelijkheden, zoals Apple AirPrint™, Mopria Printing en apps voor mobiel printen en scannen, ondersteunen van mobiele efficiëntie van de medewerker
- Direct en eenvoudig te installeren; gebruikers kunnen via de gebruikersinterface toegang verkrijgen tot de installatiegids
- Verbruiksmaterialen kunnen eenvoudig vervangen worden, waardoor downtime gereduceerd wordt
- Standaard toner voor maximaal 12 maanden printen in kleur<sup>1</sup> wordt meegeleverd
- Zekerheid met standaard garantie van Canon
- Energieverbruik van slechts 1 W in slaapmodus
- Compact en efficiënt, ruimtebesparend ontwerp

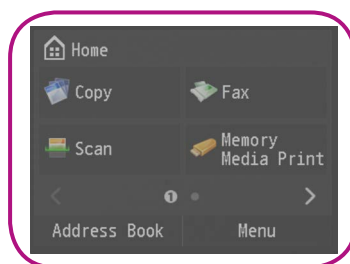

PRINTEN



KOPIËREN



FAXEN



SCANNEN

## Technische gegevens

<b>Systeemtype</b>	Multifunctionele A4-kleurenlaser (standaard reader/printer)	<b>Scansresolutie</b>	<u>Scannen in zwart-wit:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi <u>Scannen in kleur:</u> 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
<b>Beschikbare hoofdfuncties</b>	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen standaard op C1225iF	<b>Dubbelzijdig scannen</b>	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
<b>Technische gegevens printstelsysteem</b>		<b>Scansnelheid</b>	Enkelzijdig in zwart-wit: 25 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), Dubbelzijdig in zwart-wit: 9 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi) Enkelzijdig in kleur: 25 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi), Dubbelzijdig in kleur: 9 ipm (A4, 300 dpi x 300 dpi)
<b>Printsnelheid (zwart-wit/kleur)</b>	25/25 ppm (A4 enkelzijdig), 26/26 ppm (A5 enkelzijdig), 25/25 ppm (A4 dubbelzijdig), 26/26 ppm (A5 dubbelzijdig)	<b>Scanmethoden</b>	Push Scan: Functie Colour Send is standaard. Pull Scan: TWAIN/WIA Pull Scan beschikbaar op alle modellen. Scannen naar USB-stick: Beschikbaar op alle modellen Scannen naar mobiele apparatuur, apparatuur met internetaansluiting: Er is een reeks oplossingen beschikbaar om scannen naar mobiele apparatuur of apparatuur met internetaansluiting mogelijk te maken, afhankelijk van uw wensen. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.
<b>Printmethode</b>	Laserprinten in kleur	<b>Technische gegevens Pull Scan</b>	<u>TWAIN/WIA Pull Scan</u> Windows XP Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 <u>Mac Scan (alleen TWAIN)</u> Mac OS X 10.5.8 of later *De drivers zijn beschikbaar via <a href="http://software.canon-europe.com">http://software.canon-europe.com</a> .
<b>Printresolutie</b>	2.400 equivalent x 600 dpi, 600 x 600 dpi		
<b>Dubbelzijdig printen</b>	Automatisch (standaard)		
<b>Direct print</b>	Direct print beschikbaar vanaf USB-stick Ondersteunde bestandsindelingen: JPEG, TIFF, PDF		
<b>Printen vanaf mobiele apparaten zoals smartphones en tablets met internetaansluiting en cloud-based diensten</b>	Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting mogelijk te maken. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.		
<b>Papierinvoer (standaard)</b>	1 x 550 vel cassette (80 g/m <sup>2</sup> ), 100 vel multi-purpose tray (80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Papierinvoer (optie)</b>	1 x 550 vel cassette (80 g/m <sup>2</sup> ) (Cassette Feeding Unit-AJ1)		
<b>Maximale papierinvoercapaciteit</b>	1.200 vel (80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Papieruitvoercapaciteit</b>	250 vel (80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Afwerkingsmogelijkheden</b>	Standaard: sorteren, groeperen		
<b>Ondersteunde mediatypes</b>	<u>Cassette(s):</u> Dun, normaal, gerecycled, gekleurd, zwaar, voorgeperforeerd papier, enveloppen* (*Envelopondersteuning alleen via standaard cassette 1.) <u>Multi-purpose tray:</u> Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, voorgeperforeerd papier, transparant, labels, enveloppen (Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) <u>Papiercassette 1:</u> Standaard afmeting: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, enveloppen (Nr.10 (COM10), Monarch, DL) Aangepast formaat (98,4 tot 216 mm x 190,5 tot 355,6 mm) <u>Papiercassette 2:</u> Standaard afmeting: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Aangepast formaat (98,4 tot 216 mm x 190,5 tot 355,6 mm) <u>Multi-purpose tray:</u> Standaard afmeting: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Aangepast formaat (98,4 tot 216 mm x 190,5 tot 355,6 mm), enveloppen (Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	<b>Technische gegevens verzendstelsysteem</b>	Standaard op alle modellen 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi E-mail, fax (niet beschikbaar voor C1225), PC (SMB, FTP) LDAP (max. 50 doorzoekbaar), lokaal (max. 300 inclusief 281 verkorte kiescodes) SMB: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Searchable PDF E-mail: PDF, Compact PDF, Searchable PDF Send PDF Security Feature Set-E1@E: Verzend PDF met dataencryptie en voeg digitale systeemhandtekening toe aan PDF-bestanden.
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	<u>Papiercassette 1:</u> Standaard afmeting: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, enveloppen (Nr.10 (COM10), Monarch, DL) Aangepast formaat (98,4 tot 216 mm x 190,5 tot 355,6 mm) <u>Papiercassette 2:</u> Standaard afmeting: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Aangepast formaat (98,4 tot 216 mm x 190,5 tot 355,6 mm) <u>Multi-purpose tray:</u> Standaard afmeting: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Aangepast formaat (98,4 tot 216 mm x 190,5 tot 355,6 mm), enveloppen (Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)	<b>Bestemmingen</b>	
	<u>Cassette(s):</u> 60 tot 163 g/m <sup>2</sup> Multi-purpose tray: 60 tot 220 g/m <sup>2</sup> Dubbelzijdig: 60 tot 163 g/m <sup>2</sup>	<b>Adresboek/Verkorte kiescodes</b>	
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	UFRII , PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 (standaard op C1225iF)	<b>Bestandsindelingen</b>	
<b>Paginabeschrijvingstaal</b>	PCL-lettertypen 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR-lettertypen PS-lettertypen: 136 Roman-lettertypen	<b>Universele verzendfunctiesets</b>	
<b>Lettertypen</b>	UFRII: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 of later)		
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows8/Windows 8.1 / Server 2012 /Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 of later) PPD: MAC OS 9.1 of later, MAC OS X (10.3.9 of later), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 Zie <a href="http://software.canon-europe.com/">http://software.canon-europe.com/</a> voor beschikbare printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, waaronder AS/400, UNIX, Linux en Citrix. Sommige van deze oplossingen kunnen in rekening worden gebracht. SAP-systeemtypen zijn beschikbaar via de SAP Market Place.	<b>Technische gegevens faxstelsysteem</b>	Standaard op C1225iF Super G3 33,6 kbps (tot 3 seconden per pagina) Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi Maximaal 512 pagina's Max. 281 Max. 199 nummers Max. 310 adressen Ja Faxen doorsturen, dubbele toegang, fax via pc (alleen TX)
<b>Technische gegevens kopieersysteem</b>	Zie de vermelde printsnelheden.	<b>Algemene technische gegevens</b>	
<b>Kopieersnelheid (zwart-wit/kleur)</b>	8,4 sec./10,5 sec.	<b>Opwarmtijd</b>	Ca. 34 seconden vanaf inschakelen. 10 seconden of minder
<b>Eerste pagina (FCOT) (zwart-wit/kleur)</b>		<b>Wake-up tijd vanuit slaapmodus</b>	
<b>Kopieerresolutie</b>	Scannen: 600 x 600 dpi Printen: 600 x 600 dpi	<b>Interfacetype</b>	USB 2.0 Hi-Speed/1000BaseT / 100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB Host (voor), 1 x USB Host (achter), 1 x USB device Aanbevolen draadloze oplossing van derden is Silex SX-BR-4600 WAN. Ga naar <a href="http://www.sillex-europe.com">www.sillex-europe.com</a> voor meer informatie. TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *IPv4/IPv6 ondersteuning
<b>Meerdere exemplaren</b>	Maximaal 999 pagina's	<b>Netwerkprotocollen</b>	1,0 GB
<b>Verkleining/vergroting</b>	Zoom: 25 - 400% in stappen van 1% Vaste zoomverhouding: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%	<b>Geheugen</b>	8,9 cm (3,5 inch) QVGA kleuren LCD-touchpanel met swipe-ondersteuning
<b>Technische gegevens scansysteem</b>		<b>Bedieningspaneel</b>	Standaard: 511 x 549 x 610 mm Optioneel: Met Cassette Feeding Unit-AJ1: 511 x 549 x 1.035 mm
<b>Optioneel/standaard</b>	Standaard op alle modellen (DADF 50 vel)	<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	852 x 843 mm (hoofddunit + multi-purpose tray open + cassetteladen open)
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	A4, A5, B5, Aangepaste formaten: 140 tot 216 mm x 128 tot 356 mm (indien toegevoerd via de DADF)	<b>Installatieruimte (b x d)</b>	Ca. 44 kg inclusief toner
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	Enkelzijdig scannen: 50 tot 105 g/m <sup>2</sup> (DADF) Dubbelzijdig scannen: 64 tot 105 g/m <sup>2</sup> (DADF)	<b>Gewicht</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheid: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
		<b>Gebruiksomgeving</b>	220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,7 A Maximaal: ca. 1,5 kW Stand-by: ca. 30 W Slaapmodus: ca. 1,0 W of minder <sup>2</sup> Benodigde tijd voor inschakelen slaapmodus: 60 sec. Typical Electricity Consumption (TEC) waarde <sup>3</sup> : 0,8 kWh Alleen voor C1225 (model zonder fax) Plugin-off: 0,5 W of minder (normale modulus) Benodigde tijd voor inschakelen plugin-off: 4 uur
		<b>Voeding</b>	
		<b>Energieverbruik</b>	

## Technische gegevens

### Geluidsdrukniveau<sup>4</sup> (referentiegegevens, LpAm, positie bijstaander)

Geluidsdrukniveau:  
Actief: 50 dB  
Stand-by: onhoorbaar (minder dan 30 dB)

### Software- en printerbeheer

**eMaintenance:** standaard RDS voor eMaintenance-diensten op afstand, zoals tellerstandregistratie, automatisch beheer van verbruiksmaterialen en diagnose op afstand.

#### Remote Firmware System (GDLS):

Voor de distributie van firmware op afstand.

**Remote User Interface (RUI):** Web-based interface naar elk systeem dat helpt bij het leveren van systeembeheer en -bediening op afstand.

**Canon Driver Configuration Tool:** Een toepassing voor het wijzigen van de standaard fabrieksinstellingen van Canon-printerdrivers (alleen beschikbaar via service).

### Beveiligingsfuncties

Standaard:  
IP/Mac-adresfiltering, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Secured Print, Department ID  
Optioneel: Send PDF Security Feature Set-E1@E

### Verbruiksmaterialen

#### Tonerfles

Toner 34 zwarte/cyaan/magenta/gele toner (capaciteit: BK 12.000 / CMY 7.300 pagina's)<sup>5</sup>

### Technische gegevens opties

#### Cassette feeding unit

Naam: Cassette Feeding Unit-AJ1  
Beschrijving: Optionele cassette feeding unit met papiercapaciteit van 1 x 550 vel. Verhoogt de papiercapaciteit van de cassette tot 1.200 vel.  
Afmetingen (b x d x h): 511 x 508 x 425 mm  
Gewicht: ca. 15 kg

#### Hardware-accessoires 1

#### Printcontrolleraccessoires

HANDSET-J1 EUR/HANDSET-J1 SA  
BARCODE PRINTING KIT-D1@E: Hiermee kunnen barcodes worden geprint via de jet caps-technologie.

#### Documentbeveiligings- accessoires

Send PDF Security Feature Set-E1@E: Verzend PDF met dataencryptie en voeg digitale systeemhandtekening toe aan PDF-bestanden.

#### Andere opties

Drumeenheid 034 (BK / C / M / Y)  
Afvaltonercontainer WT-A3:

#### Voetnoten

<sup>1</sup> Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.

<sup>2</sup> 1 watt slaapmodus is wellicht niet onder alle omstandigheden mogelijk. Bepaalde netwerkconfiguraties en opties voorkomen mogelijk dat het systeem de slaapmodus inschakelt. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.

<sup>3</sup> Typical Electricity Consumption (TEC) duidt op het typische elektriciteitsverbruik van een product gedurende 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh). De testmethode wordt gedefinieerd door Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

<sup>4</sup> De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779

<sup>5</sup> Gebaseerd op 5% dekking (A4).

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd



Productief en kosteneffectief,  
multifunctioneel A4-kleurensysteem

# imageRUNNER C1225iF

De imageRUNNER C1225iF is een multifunctioneel A4-kleurensysteem boordevol functies, waarmee u uw documenten snel en efficiënt verwerkt, zodat u zich kunt richten op uw zakelijke prioriteiten.



**Maten / Logistieke informatie:**

Productnaam	Mercury-code	Pakkettype	Pakketomschrijving	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Nettogewicht (kg)	Brutogewicht (kg)
imageRUNNER C1225iF	9548B007AA	EP	Euro Pallet	1	626	720	847		45,5 kg

### Inhoud van de doos

- Hoofdunit
- 4 tonerflessen (BK / Y / M / C)
- Startershandleiding
- Garantiekaart
- DVD met gebruikerssoftware
- Voedingskabel



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Dutch edition  
© Canon Europa N.V., 2015

Canon Nederland N.V.  
Brabantlaan 2  
5216 TV 's-Hertogenbosch  
Telefoon: (073) 6 815 815  
Fax: (073) 6 120 685  
canon.nl

